BACK COVER (p. 8)

FRONT COVER (p. 1)

Aleene's®
ULTIMATE GLUE GUN
LE MEILLEUR PISTOLET À COLLE
LA ÚLTIMA PISTOLA DE PEGAMENTO

Owner's Manual
Manuel de l'Utilisateur
Manual del Propietario

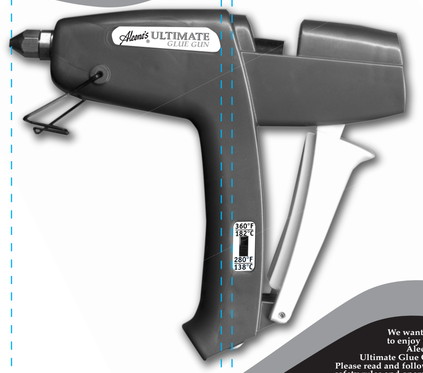

We want you to enjoy your Aleene's Ultimate Glue Gun. Please read and follow all safety rules and operating instructions.
Nous voulons que vous appréciiez votre pistolet à colle d'Aleene's. Lisez et veuillez suivez toutes les règles de sûreté et consignes d'utilisation.
Deseamos que Ud. disfrute la Última Pistola de Pegamento de Aleene's. Por favor lea y siga todas las reglas de seguridad y las instrucciones de operación.

Model 2020 Item #9082

BASIC SAFETY PRECAUTIONS:

When using your Aleene's Ultimate Glue Gun, and all electric tools, the following basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, burns and other personal injuries.

1. Read this Owner's Manual carefully. Learn the applications and limitations as well as the specific potential hazards peculiar to this tool.
2. **NEVER TOUCH THE HEATED NOZZLE OF ANY GLUE GUN OR THE MELTED GLUE!**
3. Keep your work area clean. Cluttered areas invite accidents!
4. Avoid a dangerous environment. Don't use a glue gun (or any electrical tool) in a damp or wet location or expose it to rain. Keep work area well lighted. Do not use in presence of flammable liquids or gases.
5. Guard against electrical shock. Prevent body contact with grounded surfaces like pipes and appliances.
6. Examine extension cords carefully and regularly. Be sure to replace any defective or damaged cords immediately.
7. KEEP CHILDREN AWAY! A glue gun is not a toy and should never be used by children. Do not let children touch the gun and keep them a safe distance away from your work area.
8. When not in use, always carefully store your glue gun in a dry, locked place safely out of the reach of children.
9. We highly recommend using safety goggles or a face shield when using this or any electrical tool.
10. Don't abuse the cord! Never carry the glue gun by the cord or yank the cord out of the wall.
11. Don't overreach! Keep proper footing and balance to avoid falling or tripping.
12. Maintain your glue gun with care. Keep your glue gun clean and in good working condition for best and safest performance. Inspect gun cord periodically. Keep handle and trigger dry, clean and free from oil and grease.
13. NEVER LEAVE YOUR GLUE GUN UNATTENDED WHILE PLUGGED IN OR IN A HOT CONDITION.
14. To avoid accidental discharge of hot glue, never hold your finger on the trigger while carrying, loading or when not in use.
15. Stay alert! Always carefully watch what you are doing. Use common sense! Do not operate a glue gun or any electrical tool when tired.
16. Do not use outdoors. Your glue gun is not designed for outdoor use.

WARNING: The power cord on this product contains lead, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

Operating Instructions

1. Plug the Aleene's Ultimate Glue Gun into any standard 120v receptacle or appropriate extension cord.
2. Determine which Aleene's Glue Stick formula will work best for your project. Insert the first Aleene's Glue Stick into the rear opening of the glue gun and squeeze the trigger repeatedly until hot glue begins to flow from the nozzle. NOTE: For your first use, it may take as much as two full glue sticks before glue begins to flow.
3. Allow 5 minutes or more for the glue gun to properly heat to operating temperature.
4. Once the gun has been heated up, it may be used cord-free up to 5 minutes allowing you maximum gluing flexibility. (Note: depending upon usage, time may vary) Once cord is reattached, allow 3 - 5 minutes for the gun to return to maximum operating temperature.
5. When your Aleene's Ultimate Glue Gun is properly heated you can switch to the appropriate nozzle for your project needs. For instructions on switching nozzles, please refer to page 3.

DO NOT ATTEMPT TO REMOVE OR SWITCH NOZZLES WHEN THE ALEENE'S ULTIMATE GLUE GUN IS COOL! Doing so could cause serious damage because of the cold adhesive in the chamber.

6. Do not attempt to remove the unused portion of the glue stick from your glue gun! If you need to switch glue stick formulas, simply empty the melting chamber by normal trigger squeezing (see the Hints and Tips page for a handy idea for saving and using glue drippings) and insert he new formulas as you normally would.
7. Your Aleene's Ultimate Glue Gun comes with a wire stand attached to the gun. Always use the stand when your glue gun is at rest - never lay a glue gun down on its side!

ALEENE'S GLUE STICKS

are specially formulated to work at peak performance when used with the Aleene's brand glue guns and are sold separately in the following formulations:

Aleene's All-Purpose Glue Sticks
Perfect for everyday crafting and household use. Excellent bonding to all craft materials! Certified non-toxic and safe for use with heat sensitive material. Dries transparent. Sold in 20 stick packs. #2030-14ZIP20A

Aleene's Fabric Glue Sticks
Securely bonds all fabric - even denim, ultra suede and leather. Designed to have a longer drying time than other formulas to allow for re-positioning. Machine washable! Allows fabric to stay soft and flexible after bonding. Certified non-toxic. Dries white. Sold in 12 stick packs. #8060-14ZIP12A

Aleene's Floral Glue Sticks
Bond remains strong even in cold storage of flora designs. Long drying time allows for perfect positioning. Perfect for dried flowers, silks, wreaths and more. Certified non-toxic. Dries transparent. Sold in 12 stick packs. #2031-14ZIP12A

To ensure high performance, use Aleene's glue sticks .44" diameter.

NOZZLES

Always fully heat your Aleene's Ultimate Glue Gun before changing nozzles. DO NOT ATTEMPT TO REMOVE OR SWITCH NOZZLES WHEN THE GLUE GUN IS COOL! Doing so could cause serious damage because of the cold adhesive in the chamber.

Standard Nozzle: For everyday crafting use. Lays a thin line or small dot of glue.

Needle Nozzle: For getting glue into small holes and hard to reach crevices.

Flat Extension Nozzle: Spreads a line of glue to ensure you don't miss! Ideal for floral designing.

Side Cut Nozzle: For getting lots of glue into tight areas and penetrating floral foam to add extra hold to floral designs.

To remove a nozzle:
Bring the wire stand up and over the base of the nozzle until it clicks into place. Using the end of the wrench marked "NOZZLE 1/2", remove the nozzle by unscrewing counterclockwise.

To attach a nozzle:
Simply screw chosen nozzle onto the nozzle base. Do not over tighten.

To adjust a nozzle:
Bring the wire stand back down to stand position. Using the end of the wrench marked "ADJUST 9/16", turn the nozzle base as necessary.

Hints & Tips

by Maria Nerius, CPD & CCD

Understanding how your glue gun works can add pleasure to your crafting and years of life to your glue gun. Keep these helpful hints in mind - the basics are simple enough.

- **Keep gun and tips clean.** While still warm, but unplugged, wipe the surface of your glue gun and tips with a thick, disposable, smooth cloth. Glue build up on the glue gun or metal tips will create an environment for strings. While gluing, angle the tip of the glue gun and use it to "cut" strings with a side wipe away from surface you are gluing.
- **Never force glue through your glue gun -** the excess pressure will damage the trigger mechanism.
- **Changing tips is easy! It takes no time -** so experiment with all of them! There is a perfect tip designed just for the job you need done. You haven't just invested in a glue gun, you've invested in a precision tool that was designed to make your crafting designs easier to put together and bond permanently.
- **Using the needle nose tip,** you can make dots of glue that can be used as "spacers" to add dimension to your greeting cards and paper projects.
- **Keep any glue drippings -** excess glue can be re-heated in a microwavable container or in a double boiler. Remember to always supervise the re-heating glue.
- **Be aware of the open time** (working time) you have with your glue. Depending on the glue used, you have from 45 seconds to 3 minutes to work with the glue before it cools and bonds permanently.
- **Keeping a bowl of ice water near your work area** is a great idea. When working with your hands near the glue, dip your fingers into the water to prevent glue from sticking to you.
- **Low temperature glues are best for delicate materials** as they will not melt or burn delicate materials like Mylar, nylon, foam, laces, plastic or silk flowers.
- **Your Aleene's glue gun can be used for much more than bonding materials together.** Use it to create designs with glue as the foundation. Use a small piece of glass or clear non-stick pad and place a pattern under it. Outline or fill in the design with your glue gun.
- **Don't think of glue as just an adhesive -** use it as a medium! You can paint glue or add glitter.
- **Drizzle your glue over ice or into a bowl of water** for a funky, textured medium that can be used in florals, ornaments, greeting cards or jewelry. The glue takes on a glass-like effect.
- **Glue strings are caused by many different things.** Heat, humidity, and other situations in your environment can cause stings. Putting glue sticks in the freezer and keeping the glue gun tips clean are a good way to cut down on strings.
- **Does your project already have glue stings?** Use your blow dryer on the low setting and blow over the design surface and the strings will start to disappear. On hard surfaces, an old toothbrush softly wiped over the stringy area will pick up the strings with ease.
- **Create molds for painting or other craft projects by filling mold with glue and allowing glue to cool.** Placing mold in the refrigerator speeds up cooling time. Always use a release agent like soap or non-stick sprays when casting.

YOU ARE ONLY LIMITED BY YOUR IMAGINATION AND CREATIVITY, SO HAVE FUN!!

MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE :

À l'aide de votre pistolet à colle d'Aleene's, et de tous les outils électriques, les mesures de sécurité de base suivantes devraient toujours être suivies pour réduire le risque du feu, de l'électrocution, de brûlures et autres injures personnels.

1. Veuillez lire ceci manuel de l'utilisateur attentivement. Apprenez les applications et les limitations aussi bien que les risques spécifiques particuliers à cet outil.
2. NE TOUCHEZ JAMAIS LA BUSE DE CHAUFFAGE D'UN PISTOLET À COLLE OU DE LA COLLE FONDUE!
3. Maintenez votre zone de travail propre. Les secteurs encombrés invitent des accidents!
4. Évitez un environnement dangereux. L'utilisation d'un pistolet à colle (ou tout outil électrique) dans un endroit humide ou mouillé ou l'exposent à la pluie. Maintenez le zone de travail bien allumée. N'employez pas dans la présence des liquides inflammables ou des gaz.
5. Gardez contre l'électrocution. Empêchez le contact de corps avec les surfaces au sol comme des tuyaux et des appareils.
6. Examinez les cordes de prolongation soigneusement et régulièrement. Soyez sûr de remplacer toutes les cordes défectueuses ou endommagées immédiatement.
7. GARDEZ-EN LES ENFANTS ÉLOIGNES! Un pistolet à colle n'est pas un jouet et devrait ne jamais être employé par des enfants. Ne laissez pas les enfants toucher le pistolet et les maintenir une distance sûre partis de votre zone de travail.
8. Quand pas en service, stockez toujours soigneusement votre pistolet à colle dans un endroit sec et verrouillé sans risque hors des mains des enfants.
9. Nous recommandons fortement d'à l'aide des lunettes de sûreté ou d'un bouclier de visage à l'aide de ceci ou de n'importe quel outil électrique.
10. N'injuriez pas la cordel Ne portez jamais le pistolet à colle par la corde ou tirez la corde hors du mur.
11. Ne surmontez pas! Gardez la pose et l'équilibre appropriés pour éviter de tomber ou se faire tomber.
12. Maintenez votre pistolet à colle avec soin. Maintenez votre pistolet à colle propre et dans la bonne condition de travail pour la meilleure et la plus sûre exécution. Inspectez la corde de pistolet périodiquement. Gardez la poignée et déclenchez sec, propre et les libérez du pétrole et de la graisse.
13. NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE PISTOLET À COLLE SANS SURVEILLANCE TANDIS QUE BRANCHÉ OU DANS UN ÉTAT CHAUD.
14. Pour évitez la décharge accidentelle de la colle chaude, ne tenez jamais le doigt sur le déclenchement tout en portant, en chargeant ou quand pas en service.
15. Soyez vigilant! Toujours montre soigneusement ce que vous faites. Employez le bon sens! N'actionnez pas un pistolet à colle ou aucun outil électrique quand fatigué.
16. N'employez pas dehors. Votre pistolet à colle n'est pas conçu pour l'usage extérieur.

AVERTISSEMENT: Le fils de ce produit contient le plomb, un produit chimique connu de l'état de la Californie chargé des défauts de naissance ou autre mal reproducteur. ***Lavez les mains après usage.***

Mode d'Emploi

1. Branchez le pistolet à colle d'Aleene's à réceptacle 120v standard ou corde appropriée de prolongation.
2. Déterminez quelle formule de bâton de colle d'Aleene's fonctionnera mieux pour votre projet. Insérez le premier bâton de colle d'Aleene's dans l'ouverture arrière du pistolet à colle et serrez le déclenchement à plusieurs reprises jusqu'à ce que la colle chaude commence à découler du buse. NOTE: Pour votre premier usage, elle peut prendre pas moins de deux pleins bâtons de colle avant que la colle commence à couler.
3. Accordez 5 minutes ou plus pour le pistolet à colle à correctement chauffent à la température de fonctionnement.
4. Dès que le pistolet à colle est réchauffer, il peut être employé sans fils jusqu'à 5 minutes en vous permettant la flexibilité de collage maximum. (Note: dépendant sur l'utilisation, le temps peut changer) Dès que le fils est rattaché, accordez 3 - 5 minutes pour que le pistolet retourne à la température de fonctionnement maximum.
5. Quand votre pistolet à colle d'Aleene's est correctement chauffé vous pouvez commuter à la buse appropriée pour vos besoins de projet. Pour des instructions sur des buses de commutation, référez-vous à la page 6. N'ESSAYEZ PAS D'ENLEVER OU COMMUTER DES BUSES QUAND LE PISTOLET DE COLLE D'ALEENE'S EST FRAIS! Faire ainsi a pu endommager sérieux en raison de l'adhésif froid dans la chambre.
6. N'essayez pas d'enlever la partie inutilisée du bâton de colle de votre pistolet à colle! Si vous devez commuter des formules de bâton de colle, videz simplement la chambre de fonte par le déclenchement normal serrant (voyez la page de conseils pour une idée maniable pour l'économie et l'usage des égouttures de colle) et insérez-le de nouvelles formules comme vous normalement.
7. Votre pistolet à colle d'Aleene's vient avec une base de fil fixée au pistolet. Employez toujours la base quand votre pistolet à colle est au repos n'étendez jamais un pistolet à colle vers le bas de son côté!

DES BÂTONS DE COLLE D'ALEENE'S sont particulièrement formulés pour fonctionner à l'exécution maximale une fois utilisé avec les pistolets à colle de marque d'Aleene's et sont vendus séparément dans les formulations suivantes:

Bâtons de colle d'Aleene's pour tous projets
Parfaits pour l'ouvrage et l'usage journaliers de ménage. Excellente liaison à tous les matériaux de métier! Non-toxique certifié et sauf pour l'usage avec le matériel sensible à la chaleur. Sèche transparent. Vendu dans 20 paquets de bâton. #2030-14ZIP20A

Bâtons de colle d'Aleene's pour le tissu
Colle solidement tout le tissu denim égal, ultra suède et cuir. A conçu pour avoir un plus long temps de séchage que d'autres formules de tenir compte du replacement. Machine lavable! Permet au tissu de rester mou et flexible après avoir collé. Non-toxique certifié. Sèche le blanc. Vendu dans 12 paquets de bâton. #8060-14ZIP12A

Bâtons de colle d'Aleene's pour le floral
Le lien reste fort même dans l'entreposage au froid des conceptions florales. Le temps long de séchage tient compte du positionnement parfait. Parfait pour les fleurs sèches, soies, guirlandes et plus. Non-toxique certifié. Sèche transparent. Vendu dans 12 paquets de bâton. #2031-18ZIP12A

Pour assurer le rendement élevé, employer Aleene's bâtonnets de colle de .44" diamètre.

BUSES

Chauffez toujours entièrement votre pistolet à colle d'Aleene's avant de changer des buses. N'ESSAYEZ PAS D'ENLEVER OU COMMUTER DES BUSES QUAND LE PISTOLET A COLLE EST FRAIS! Faire ainsi a pu endommager sérieux en raison de l'adhésif froid dans la chambre.



Buse standard: Pour l'usage ordinaire d'ouvrage. Se mettre une ligne mince des points de colle.

Buse d'aiguille: Pour mettre le colle dans les petits trous et les crevasses difficile à pénétrer.

Buse ouverture plat: Se mettre une ligne mince de colle pour assurer que vous ne manquez pas! Idéal pour des conceptions florales.

Buse ouverture de côté: Pour mettre le colle dans les endroits difficile et pénétrez la mousse de plastique floral pour ajouter un lien plus fort dans les conceptions florales.

Pour enlever une buse:
Apportez le fil se tiennent vers le haut et plus de la base de buse jusqu'à ce qu'il clique dans l'endroit. Utilisez le but d'un clé marqué par "NOZZLE 1/2", enlevez la buse en dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour attacher une buse:
Vissez la buse choisie sur la base de buse. L'excédent ne serrent pas.

Pour ajuster une buse:
Rapportez la base de fil vers le bas pour tenir la position. Utilisez le but d'un clé marqué par "ADJUST 9/16 ", tournez la base de buse selon les besoins.

Conseils

par Maria Nerius, CPD & CCD

Comprenant comment vos travaux de pistolet à colle peuvent ajouter le plaisir à votre ouvrage et années de la vie à votre pistolet à colle. Maintenez ces conseils utiles dans l'esprit les fondations sont assez simples.

- Gardez le pistolet et les buses de subsistance propres. Tandis qu'encore chaud, mais débranché, essuyez la surface de votre pistolet à colle et les buses avec un tissu épais, jetable, lisse. Collez l'accumulation sur le pistolet à colle ou les buses en métal créeront un environnement pour des cordes. Tout en collant, pêchez le bout du pistolet à colle et employez-le pour «couper» les cordes avec un chiffon latéral loin de la surface que vous collez.
- Ne forcez jamais la colle dans votre pistolet à colle - a suppression endommagera le mécanisme de déclenchement.
- Changer des buses est facile! Cela ne prend aucun temps - alors essayer tous! Il y a une buse conçue juste pour le travail que vous avez besoin fait. Vous n'avez pas juste investi dans un pistolet à colle, vous avez investi dans un outil de précision qui a été conçu pour faire votre ouvrage concoit plus facile à remonter et coller de manière permanente.
- En utilisant la buse d'aiguille, vous pouvez faire les points de la colle qui peuvent être employés pour l'espacement pour ajouter la dimension à vos cartes de salutation et projets de papier.
- Gardez toutes les égouttures de colle - la colle excessive peut être réchauffée dans un récipient microwavable ou dans une double chaudière. Rappelez-vous de diriger toujours la colle de réchauffage.
- Rendez-vous compte du temps ouvert (temps de travail) que vous avez avec votre colle. Selon la colle utilisée, vous avez de 45 secondes à 3 minutes à travailler avec la colle avant elle se refroidit et colle de manière permanente.
- Gardez un bol de l'eau glacé près de votre zone de travail. En travaillant avec les mains près de la colle, plongez les doigts dans l'eau pour empêcher la colle de coller à vous.
- Les colles de température base sont la meilleure pour les matériaux sensibles car ils ne fondront pas ou ne brûleront pas les matériaux sensibles comme des fleurs de Mylar, de nylon, de mousse, de dentelle, de plastique ou de soie.
- Votre pistolet à colle d'Aleene's peut être utilisé pour beaucoup plus que des matériaux de liaison ensemble. Employez-le pour créer des conceptions avec la colle comme une base. Employez une pièce de verre ou un coussinet anti-colle et mettez un échantillon au-desous. Esquissez ou complétez l'échantillon avec votre pistolet à colle.
- Ne pensez que la colle soit juste adhésif - employez-le comme un milieu! Vous pouvez peindre la colle ou ajouter le scintillement.
- Bruinent votre colle sur la glace ou dans une cuvette de l'eau pour un milieu génial et texturisé qui peut être employé en florals, ornements, cartes de salutation ou bijoux. La colle prendre l'effet comme verre.
- Des cordes de colle sont provoquées par plusieurs choses. La chaleur, l'humidité, et d'autres situations dans votre environnement peuvent causer des piqûres. Mettez la colle dans le congélateur et maintenant le les buses du pistolet à colle propre sont une bonne manière de réduire des cordes.
- Votre projet a-t-il déjà des piqûres de colle? Utilisez votre dessiccateur de coup sur l'arrangement du bas et soufflez au-dessus de la surface de conception et les cordes commenceront à disparaître. Sur les surfaces dures, une vieille brosse à dents doucement frottée sur le secteur visqueux prendra les cordes facilement.
- Créez les moules pour la peinture ou d'autres projets de métier en remplissant de colle et en permettant à la colle de se refroidir. Plaçant le moule dans le réfrigérateur accélère le temps de refroidissement. Employez toujours un lubrifiant comme le savon en moulant.

VOUS ÊTES SEULEMENT LIMITÉ PAR VOTRE IMAGINATION ET CRÉATIVITÉ, AMUSEZ-VOUS BIEN!!

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD:

Cuando Ud. usa la Última Pistola de Pegamento de Aleene's, o cualquier aparato eléctrico, Ud. siempre debe seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, quemaduras y otras heridas personales.

1. Lea este Manual del Propietario cuidadosamente. Aprenda las aplicaciones y limitaciones tanto como los específicos peligros potenciales que pertencen a esta herramienta.
2. ¡NUNCA TOQUE LA BOQUILLA CALIENTE DE CUALQUIER PISTOLA DE PEGAMENTO NI EL PEGAMENTO DERRETIDO!
3. Mantenga limpia su area del trabajo. ¡Areas disorganizados invitan accidentes!
4. Evite un medio ambiente peligroso. No use una pistola de pegamento en un lugar semi-mojado ni mojado. No use la pistola en la lluvia. Mantenga bien iluminado el area de trabajo. No use la pistola en la presencia de líquidos flamables ni gases.
5. Guarde contra el choque eléctrico. Evite contacto del cuerpo con superficies como tubos de metal y aparatos eléctricos.
6. Revise los cordones de extensión cuidadosamente y con regularidad. Cambie cualquier cordón defectivo o dañado inmediatemente.
7. ¡Mantenga Fuera Del Alcance de los Niños! Una pistola de pegamento no es un juguete. Y los niños nunca deben usarla. No deje que los niños toquen la pistola y mantenga a los niños a una distancia segura de su area de trabajo.
8. Cuando no está usando la pistola, siempre hay que guardarla en un lugar seco, y bajo llave fuera del alcance de los niños.

Instrucciones del Uso

1. Enchufe la Última Pistola de Pegamento de Aleene's en cualquier enchufe de 120v o en un cordon de extensión apropriado.
2. Determine cual tipo de barra de pegamento de Aleene's funciona mejor para su proyecto. Ponga la primera barra de pegamento de Aleene's dentro de la abertura al fondo de la pistola de pegamento y apriete el gatillo muchas veces hasta que el pegamento empiece a salir de la boquilla. Nota: Para el primer uso, puede requerir hasta dos barras completas para que empiece a salir el pegamento.
3. Deje que la pistola se calienta por 5 minutos o más para que llegue a la temperatura de operación.
4. Cuando la pistola está caliente, se puede usarla sin cordon por hasta 5 minutos, lo cual permite la máxima flexibilidad. (Nota: depende del uso, el tiempo puede variar) Después de reconectar el cordon, deje que la pistola se caliente por 3 - 5 minutos para que llegue a la temperatura máxima de operación.
5. Cuando está caliente la Última Pistola de Pegamento de Aleene's, Ud. puede poner la boquilla apropriada para su proyecto. Para instrucciones sobre como cambiar la boquilla, por favor lea a página 9. ¡NUNCA TRATE DE CAMBIAR NI QUITAR LA BOQUILLA CUANDO LA ÚLTIMA PISTOLA DE PEGAMENTO DE ALEENE'S ESTÁ FRÍA! Al hacer ésto puede causar daño serio a la pistola debido al pegamento frío dentro de la pistola.
6. ¡Nunca trate de quitar la porción no usada de la barra de pegamento de la pistola de pegamento! Si necesitas cambiar el tipo de barra de pegamento, simplemente descargue el pegamento adentro al apretar el gatillo en su manera normal (véase las páginas de claves e información para encontrar información sobre el mantenimiento y uso de los goteos de pegamento) y reponga el nuevo tipo de barra de manera normal.
7. La Última Pistola de Pegamento de Aleene's viene con una plataforma de metal conectada a la pistola. ¡Siempre use la plataforma cuando no está usando la pistola—nunca la ponga en su lado!

AVISO: El cordon eléctrico de este producto contiene plomo, un quimico reconocido en el estado de California de causar defectos de nacimiento o daño del sistema reproductivo. ***Lave los manos después de tocarlo.***

LAS BARRAS DE PEGAMENTO DE ALEENE'S están diseñadas para funcionar lo mejor cuando se las usa con las pistolas de pegamento de Aleene's. Se venden separados en los siguientes tipos:

Barras de Pegamento de Tipo General de Aleene's
Perfectas para el uso diario en la casa y para proyectos de artesania. ¡Excelente union de todo tipo de material de artesania! Las barras están certificadas non-tóxicas y seguras para usar con materiales sensibles a temperaturas altas. El pegamento seca claro. Se vende en paquetes de 12 barras.
#2030-14ZIP20A

Barras de Pegamento para Tela de Aleene's
Une fuertemente todo tipo de tela—dril de algodón, ultra gamuza y cuero. Diseñadas de requerir más tiempo para secarse que otros tipos para permitir la relocación de una pieza. ¡Lavable a maquina! Permite que la tela queda suave y flexible despúes de pegarla. Certificado non-toxico. Seca blanco. Se vende en paquetes de 12 barras.
#8060-14ZIP12A

Barras de Pegamento para Flores de Aleene's
La union permanece fuerte incluso bajo almacenamiento frio de los diseños de flores. El hecho de que el pegamento seca despacio permite la ubicación perfecta de las flores. Perfecto para flores secas, de seda, coronas y más. Certificado non-toxico. Seca claro. Se vende en paquetes de 12 barras.
#2031-14ZIP12A

Para asegurarse de una ejecución excelente, usan las barras de pegamento de Aleene's con diámetro de .44".

BOQUILLAS

Siempre calienta completamente la Última Pistola de Pegamento de Aleene's antes de cambiar la boquilla. ¡NUNCA TRATE DE CAMBIAR NI QUITAR LA BOQUILLA CUANDO LA ÚLTIMA PISTOLA DE PEGAMENTO ESTÁ FRÍA! Al hacer ésto puede causar daño serio a la pistola debido al pegamento frío dentro de la pistola.

Boquilla estandard es para uso diario—coloca una línea fina de gotas de pegamento.

Boquilla tipo aguja se usa para colocar pegamento en huecos pequeños y lugares difíciles de alcanzar.

Boquilla con la abertura al lado se usa para colocar mucho pegamento en lugares estrechos y para penetrar la espuma floral y también para garantizar la union en diseños de flores.

Boquilla plana de extensión aplica una línea de pegamento fino para garantizar la unión. Ideal para diseños de flores.

Como remover la boquilla:
Levante la plataforma de metal sobre la base de la boquilla hasta que llegue a su lugar con "un clique." Al usar la parte del llave marcado "Nozzle1/2"(boquilla), quite la boquilla al girarla en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Como poner la boquilla:
Simplemente atornille a la boquilla eligida en su base. No la apriete demasiado.

Como arreglar la boquilla:
Reponga la plataforma de metal en la posición de soporte. Al usar la parte del llave marcado "ADJUST 9/16" (arreglar), gire la base de la boquilla como sea necesario.

Claves e Información Útil

Por Maria Nerius, CPD & CCD

Al comprender como su pistola de pegamento funciona puede añadir placer a su experiencia de artesanía y muchos años de vida a su pistola de pegamento. Mantenga esta información presente-lo básico es fácil.

- Mantenga la pistola y las boquillas limpias. Mientras que este caliente todavía pero disenchufada limpie la superficie de la pistola y las boquillas con una tela gruesa, desechable y suave. Pegamento extra en la pistola de pegamento o en las boquillas creará una atmósfera para hilos de pegamento. Mientras que use su pistola, posicione la boquilla y usela para cortar los hilos al mover la pistola fuera de la superficie de su trabajo.
- Nunca utilice fuerza para pasar el pegamento a través de su pistola—la tensión extra causará daño al mecanismo del gatillo.
- ¡Al cambiar las boquillas es fácil! ¡No toma mucho tiempo entonces puede experimentar con todas las boquillas que tiene! Hay una boquilla perfecta para el proyectó que tiene que hacer. No has invertido dinero simplemente en una pistola de pegamento sino en una herramienta de precisión que estaba diseñada de facilitar sus proyectos y ofrecer una union permanente.
- Al usar la boquilla de tipo aguja, puede hacer gotas de pegamento que pueden funcionar como espacios para añadir dimensión a sus tarjetas y proyectos de papel.
- Guarde cualquier gotas de pegamento extra—pegamento extra puede ser recalentado en microondas o en una hoya en la estufa. No se olvide de siempre supervisar la recalentura de pegamento.
- Preste atención sobre el tiempo que tiene para trabajar con el pegamento caliente. Depende del tipo, tiene entre 45 segundos hasta 3 minutos para trabajar con el pegamento antes de que se seque y se pegue de manera permanente.
- Mantenga un recipiente con agua helada al lado de su area de trabajo. Al meter sus manos en el agua fria, previene que el pegamento pega con sus dedos.
- Pegamentos de baja temperatura son mejores para materiales delicados debido que no se liquidarán ni quemarán materiales delicados como mylar, nilón, espuma, encaje, plástico ni flores de seda.
- La pistola de Pegamento de Aleene's puede ser usadó por mucho más que la union de materiales. Se puede usarla para crear diseños con pegamento como la base. Use una pieza pequeña de vidrio o una tabla transparente y ponga el modelo debajo. Cree un bosquejo o rellene el diseño con su pistola de pegamento.
- No piense que el pegamento es simplemente un adhesivo—uselo como un producto! Puede pintarlo o añadir brillo.
- Eche el pegamento sobre hielo o en un recipiente de agua para crear algo exótico que se puede usar con flores, ornamentos, tarjetas o joyas. El pegamento llega a tener un efecto como vidrio.
- Los hilos de pegamento tienen muchas causas. El calor, la humedad y otras situaciones en el medio ambiente pueden causar los hilos. Al guardar a las barras de pegamento en el congelador y el mantenimiento limpio de sus boquillas pueden reducir la frecuencia de los hilos.
- ¿Tiene hilos de pegamento su proyecto? Utilice su secador con baja temperatura para quitar los hilos. En superficies duras, utilice un cepillo de dientes para refrotar los hilos al pasarlo suavemente encima de su proyecto.
- Puede crear moldes que se puede pintar u otros proyectos de artesania al llenar los moldes con pegamento y dejarlos secar. Al ponerlos en el refrigerador reduce el tiempo que toman de enfriarse. Hay que usar siempre un agente como jabon o un spray que hace que el pegamento no pega cuando llene los moldes.

¡SÓLO ESTÁ LIMITADO POR SU IMAGINACIÓN Y SU CREATIVIDAD, ENTONCES DIVIÉRTASE!

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free of manufacturer's defects in workmanship and material for two full years beginning from the date of original retail purchase. This warranty does not cover any damage resulting from accident or misuse. If the product becomes defective within the warranty period, we will repair it or elect to replace it free of charge. We will return your product, provided it is delivered, transportation charges pre-paid, to Adhesive Technologies, Inc. at the address below, with proof of purchase.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. Adhesive Technologies, Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty on this product. Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is limited in duration to two years from date of purchase.

Adhesive Technologies, Inc.
3 Merrill Industrial Drive
Hampton, NH 03842-1995
603-926-1616
www.adhesivetech.com

Distributed by Adhesive Technologies, Inc. under license from Duncan Enterprises.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti sans défaut de fabrication ni vice de matériel pour une période de deux ans à compter de la date originale de vente au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les dégâts dus aux accidents ou à l'usage incorrect. Si le produit devient défectueux durant la période de la garantie, nous le réparerons ou élirons de le remplacer gratis. Nous vous rendrons le produit à condition qu'il nous soit livré avec la preuve d'achat et les frais de port prépayés, à Adhesive Technologies, Inc. à l'adresse ci-dessous.

Réparation ou échange stipulés sous cette garantie sont les seuls recours du consommateur. Adhesive Technologies, Inc. ne sera responsable d'aucun dégât incident ou conséquent, ni d'aucune infraction à des garanties expresses ou implicites concernant ce produit. Toute garantie implicite sur ce produit de vendabilité ou de convenance à un usage particulier est limitée dans sa durée à deux ans à compter de la date d'achat.

Adhesive Technologies, Inc.
3 Merrill Industrial Drive
Hampton, NH 03842-1995
603-926-1616
www.adhesivetech.com

Distribué par Adhesive Technologies, Inc. sous license de Duncan Enterprises.

GARANTÍA LIMITADA

Este producto está garantizado estar libre de defectos de fabricación en la confección y el material por un período completo de dos años que comienza con la fecha de la compra original. Esta garantía no cubre cualquier daño que resulte de cualquier accidente o mal uso. Si el producto llega a ser defectuoso durante el período de la garantía, lo repararemos o lo reemplazaremos sin ningún costo. Le devolveremos su producto, si usted ha enviado los costos de transporte con prueba de compra, a Adhesive Technologies, Inc. a la dirección abajo.

La reparación o el reemplazo ofrecido bajo esta garantía es la opción exclusiva del consumidor. Adhesive Technologies, Inc. no será responsable por cualquier daño incidental o consecuente por incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita de este producto. Cualquier garantía implícita de negociabilidad o utilidad para un propósito particular sobre este producto se limita a la duración de un período de dos años desde la fecha de compra.

ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC.
3 Merrill Industrial Drive
Hampton, NH 03842-1995 USA
603-926-1616
www.adhesivetech.com

Distribuido por Adhesive Technologies, Inc. bajo licencia de Duncan Enterprises.